

Wypełnij poniższe pola celem określenia charakterystyki i właściwości wyrobu.

## WYRÓB INDYWIDUALNY

 HKAFO BASIC

- Bez zawiasów w st. biodrowych,
- Bez zawiasów w st. kolanowych,
- Zawiasy w st. skokowych

UWAGA dt. zew kończyny dolnej od podłoża do krętarza max 65 cm

 HKAFO ORTHO

- Zawiasy w st. biodrowych 1R/15° do wyboru zawiasy w st. kolanowych 1R/15°
- Zawiasy w st. skokowych z możliwością blokady

 Z ZAWIASAMI ST. KOLANOWEGO 1R/15° BEZ ZAWIASÓW ST. KOLANOWEGO HKAFO NEURO

- Zawiasy w st. biodrowych 2Steps Lock
- Zawiasy w st. kolanowych 1 Step lub 2 StepsLock
- Zawiasy w st. skokowych
- Mechanizm oraz system linek zwalniający blokadę we wszystkich stawach równocześnie.

 Z ZAWIASAMI ST. KOLANOWEGO 1 STEP LOCK Z ZAWIASAMI ST. KOLANOWEGO 2 STEPS LOCK STABILIZACJA ST. KOLANOWEGO

- Pelota zakrywająca całe kolano
- 2 taśmy - nad i pod kolaniem zapinane na rzep
- 2 taśmy - nad i pod kolaniem zakręcane na motylki

 BIODRO

ROZWÓRKA INSTALOWANA W PACHWINIE, BEZ KLINÓW NA STOPIE

- sztywna
- ruchoma

DODATKOWA SZTYWNA ROZWÓRKA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI, Z DODATKOWYMI OTWORAMI NAD ST. KOLANOWYMI ORAZ KLINAMI NA STOPIE

- zakres od ..... do .....

 STOPA

## Z TWORZYWA

- Część stopowa w formie pełnokontaktowego AFO/DAFO\*

\*wymaga wypełnienia dodatkowej karty pomiarowej dla AFO/DAFO

## Z METALU - KAMASZ

Podparcie stopy

- cała
- 1/2
- 2/3

## SKRÓTY KOŃCZYNOWE / WKŁADKI WYRÓWNUJĄCE

- Do wewnątrz kamasza (wyjmowane)

grubość 0,5 cm ..... szt

grubość 1 cm ..... szt

grubość 2 cm ..... szt

- Na zewnątrz kamasza (na sattle)

Prawa - grubość ..... cm

Lewa - grubość ..... cm

 TUŁÓW

- Drugi kabtąk na tułowiu z możliwością odpinania - przy min. 19 cm w wymiarze biodro-pacha
- Trzeci kabtąk na tułowiu, z możliwością odpinania
- Regulowana kierownica

## WYMIĘKCZENIE

- boczne (2 szt. szyny boczne kosza)
- przednie (1 szt. duży prostokątny usztywniacz na brzuchu)
- przednie (2 szt. standardowe pod taśmami dociągowymi)

MIEJSCA NEWRALGICZNE (garb przepukliny, wklucie centralne, sond itp)

## POCZYĄTEK, KONIEC ORAZ SZEROKOŚĆ OD STAWÓW BIODROWYCH

P: ..... cm

K: ..... cm

SZ: ..... cm

Kod pacjenta

Wzrost      Wiek      Waga      Płeć

Uwagi dotyczące dysfunkcji

Lekarz prowadzący

## DANE SKLEPU

Firma      NIP

Adres dostawy

Telefon / Osoba kontaktowa

Data pomiaru      Data odbioru      Data dostarczenia

Podpis i pieczęćka

## ERHEM

Data przyjęcia      Data dostarczenia


Uwaga! Za błędy w pomiarach odpowiada zamawiający.

 KOLOR

- zielono-morski       szary
- czerwono-bordowy       różowy
- niebiesko-granatowy       jasnozielony

- Wzmocnienie ortezu poprzez wykonanie jej ze stali - obowiązkowe dla pacjentów pow. 50kg

Wypełnij poniższe pola celem określenia charakterystyki i właściwości wyrobu.

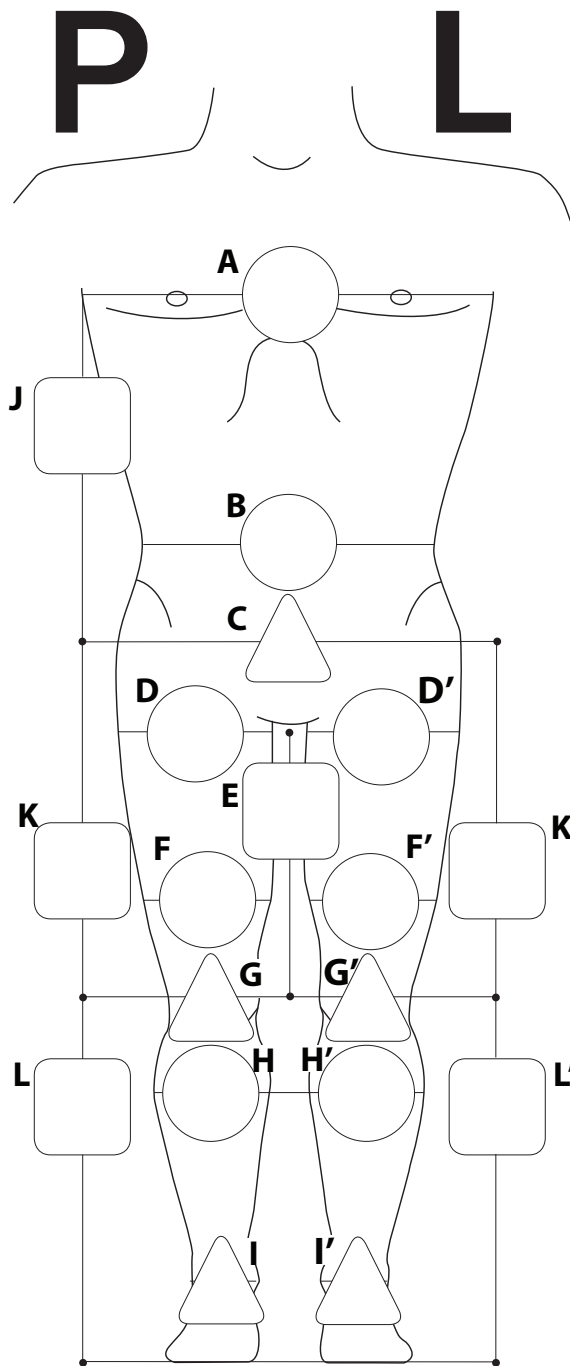

## UWAGI

### OBWODY

- A klatki piersiowej w linii sutków
- B w pasie
- C przez biodra
- D uda na wys. pachwiny
- F uda 10 cm nad st. kolanowym
- G przez st. kolanowy
- H przez brzusiec mięśnia trójkątowego
- I przez st. skokowy
- M przez piętę
- N przodostopia

### DŁUGOŚCI

- E szpara st. kolanowego – pachwina (oczekiwana wys.)
- J wysokość kosza krętarz - pacha (koniec na wys. linii sutków)
- K szpara st. kolanowego – krętarz
- L szpara st. kolanowego – brzeg wew. lub zew. stopy
- O nad st. skokowym

- 1 szerokość przodostopia
- 2 szerokość piętę
- 3 oczekiwana długość części stopowej

szerokość buta

